

УКРВЕНТСИСТЕМЫ™



©Чепель А.С

ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОР (АЭРАТОР)

ЗВ


ТУ У 29.2-25185354-001:2002
ТУ У 29.2-25185354-003:2003



ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОР (АЭРАТОР) ЗВ

Зерновентилятор (аэратор зерновой, аэровинт, агрофен, аэрационное копьё, охладитель зерна) общепромышленного назначения (из углеродистой стали) с двигателем АИР80В2 мощностью 2,2 кВт на 3000 об/мин.

Зерновентилятор – вентиляционное оборудование, которое предназначено для вентиляции зерновых и масличных культур, уничтожения очагов самосогревания и снижения влажности зерна в условиях умеренного (У) климата (2-я категория размещения) согласно ГОСТ 15150. Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (для вентиляторов в тропическом исполнении плюс 45 °С).

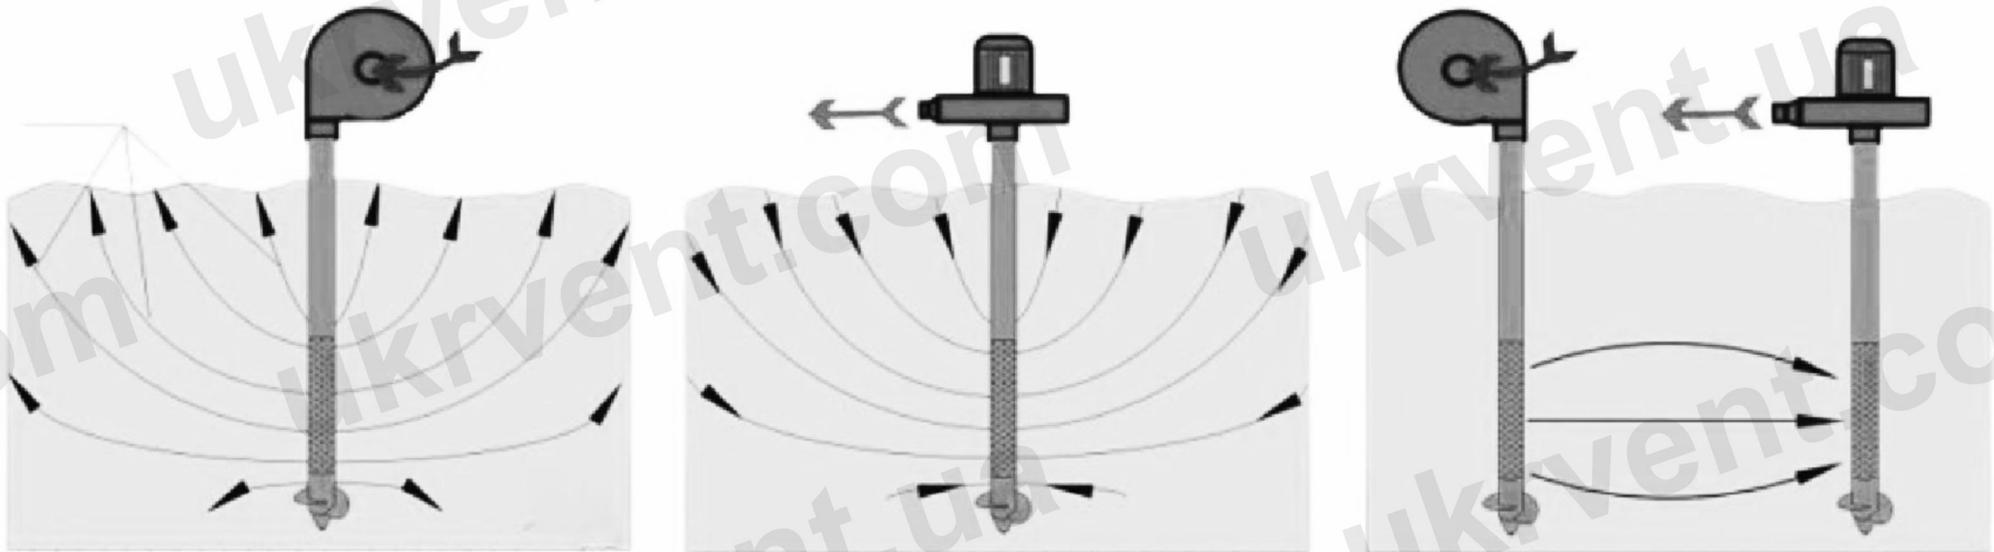

НАЗНАЧЕНИЕ АЭРАТОРА (АЭРАЦИОННОГО КОПЬЯ)

- вентиляция зерна, кукурузы, рапса, льна, подсолнуха, сои и т.д.;
- обогащение зерновых и масличных культур воздухом;
- уничтожение очагов самосогревания («теплых гнезд»);
- снижение влажности и температуры зерна;
- продление срока качественного хранения;
- профилактика появления плесени и грибка (или их уничтожения при наличии);
- борьба с вредителями;
- подогрев семенного материала;
- сушка зерна и т.д.

АЭРОФЕН (АЭРАТОР ЗЕРНОВОЙ) УСТАНОВЛИВАЕТСЯ:

- на токах для зерна;
- на элеваторах;
- на зернохранилищах;
- на складах и т.д.


Принцип работы заключается в прохождении воздуха через аэрационную трубу, которая ввинчивается непосредственно в зерновой борт. Вентилятор, установленный наверху, всасывает воздух, который далее проходит по аэрационному копыю и через перфорированные отверстия охлаждает зерно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип вентилятора	Зерновентилятор	Зерновентилятор
Материал вентилятора	углеродистая сталь	углеродистая сталь
Фазность	3-фазный (380 В)	3-фазный (380 В)
Мощность двигателя, кВт	1,5	2,2
Скорость вращения, об/мин	3000	3000
Вес, не более, чем (кг.)	34	43

ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОР (АЭРАТОР) ЗВ ЭЛ/ДВ 1,5 КВТ НА 3000 ОБ/МИН

2590

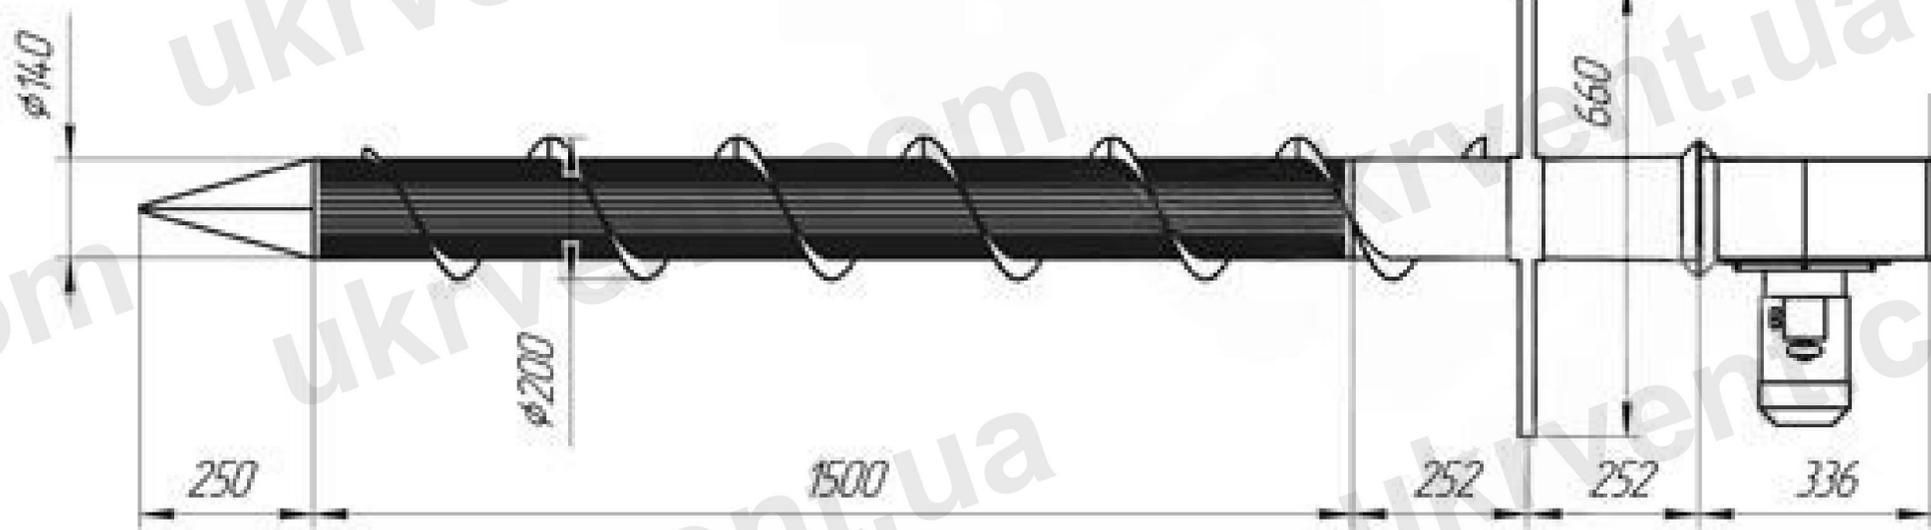

* Размеры уточняются при заказе

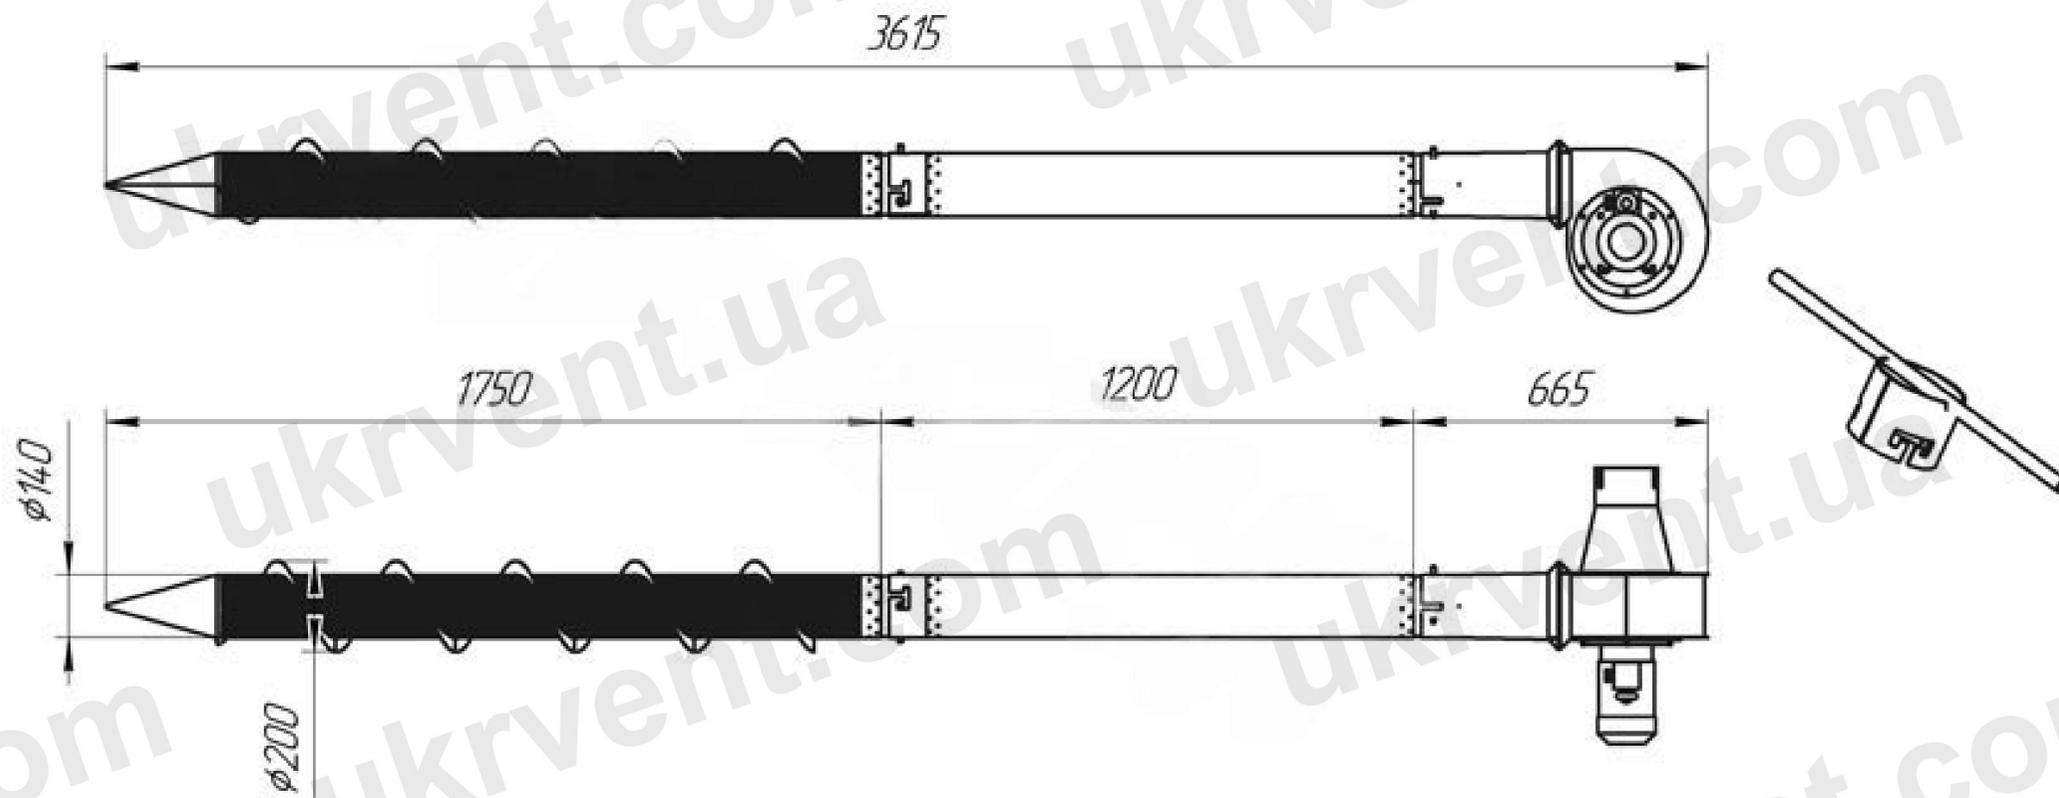ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОР (АЭРАТОР) ЗВ ЭЛ/ДВ 2,2 КВТ НА 3000 ОБ/МИН

* Размеры уточняются при заказе



Адрес **Украина, 61044, г.Харьков, пр. Московский, 257**

тел./факс: **+38(094) 943-00-71, 943-00-72, 943-00-73, 943-00-74, 943-00-75**
+38(099) 199-69-06, +38(097) 699-14-81

e-mail: **zavod@ukrvent.com**
zavod@ukrvent.ua

сайт: **ukrvent.com**
ukrvent.ua

Вентиляторным заводом Укрвентсистемы постоянно проводятся работы по совершенствованию конструкции оборудования. Последнюю версию каталога можно найти на сайте завода.